


## Übersicht

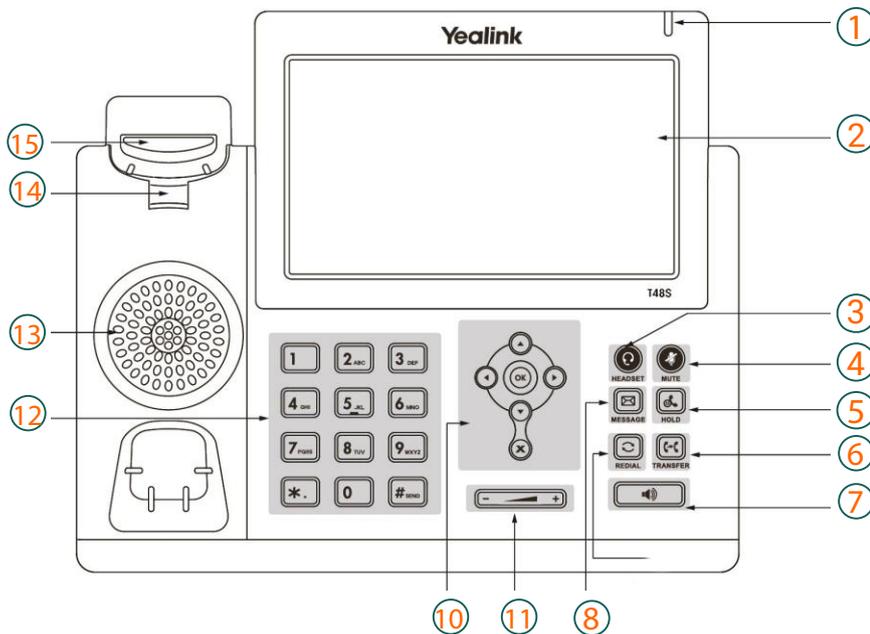

- 1 : Power-LED-Anzeige
- 2 : Touchscreen
- 3 : Headset-Taste
- 4 : Stummtaste
- 5 : Halten-Taste
- 6 : Weiterleitungstaste
- 7 : Lautsprecher-Taste
- 8 : Mailbox
- 9 : Wahlwiederholungstaste
- 10 : Menü und Steuerkreuz
- 11 : Lautstärke
- 12 : Tastenfeld
- 13 : Lautsprecher
- 14 : Gabelumschalter
- 15 : Haken

## T48S Symbole in der Statusleiste

	Freisprechmodus
	Ungelesene E-mail
	Sprachnachricht
	Nicht stören (Do Not Disturb)
	Stummschalten
	Telefonsperre
	Anruf umleiten
	Hörer-Modus
	Verpasste Anrufe
	Rufonlautstärke ist 0
	Datei wird heruntergeladen
	Bluetooth-headset is verbunden

### Aktionstasten

- 1** : Weiterleiten
- 2** : Nicht stören
- 3** : Telefonbuch
- 4** : Menü

### Aktionstasten eingehender Anruf

- 1** : Antworten = freisprechen
- 2** : Weiterleiten
- 3** : Stummschalten
- 4** : Ablehnen

### Aktionstasten während eines Anrufs

- 1** : Weitergeben
- 2** : Halten
- 3** : Konferenz
- 4** : Anruf beenden

## Einen Anruf starten

Die Nummer eingeben und in der Mitte des Steuerkreuzes auf  drücken.

## Einen Anruf weiterleiten

### Blinde Weiterleitung

- Die Aktionstaste "Weiterleiten" **1** drücken. Der Anruf wird gehalten.
- Die Nummer der Ziel-Durchwahl eingeben und anschließend auflegen.

### Begleitete Weiterleitung

- Die Aktionstaste "Weiterleiten" **1** drücken. Der Anruf wird gehalten.
- Die Nummer der Ziel-Durchwahl eingeben und anschließend auf  drücken.
- Erneut die **1** drücken, um den Anruf weiterzugeben.
- Wenn die Person den Anruf nicht entgegennehmen möchte, die **3** drücken und dann auf "Fortsetzen" **2** um ihn wieder aufzunehmen.
- Wenn ein zweiter Anruf eingeht, während der erste gehalten wird, kann der zu vermittelnde Anruf direkt auf dem Bildschirm ausgewählt werden.

## Abfangen von Anrufen (falls aktiviert)

Falls das Telefon eines Kollegen klingelt und Sie den Anruf abfangen möchten, die **1** «DPickup» drücken oder die Nummer der klingelnden Durchwahl eingeben.

## Rufumleitung aktivieren

Die Aktionstaste **1** "Weiterleiten" drücken, dann direkt auf dem Bildschirm die Nummer auswählen, an die weitergeleitet werden soll. Das Ziel kann eine externe oder interne Nummer sein. Dann mit der Taste "Speichern" **2** speichern. Um die Rufumleitung zu deaktivieren bitte dem selben Weg folgen, aber "deaktivieren" auswählen.

## Anruf auf Halten setzen

Um einen Anruf auf Halten zu setzen die Taste "Halten" **2** drücken. Um der Anruf wieder entgegenzunehmen nochmals auf "Halten" drücken. Wenn ein Anruf gehalten wird, kann ein neuer Anruf mit der Taste "Neuer Anruf" **3** getätigt werden. Wenn Sie eine zweite Leitung annehmen, wird das erste Gespräch automatisch in die Waterschleife gelegt. Sowohl mit "Wiederaufnehmen" als auch mit "Halten" (auf dem Bildschirm) kann von einer Unterhaltung zur anderen gewechselt werden.

## Anrufkonferenz

Während eines aktiven Anrufs kann eine dritte Person zur Unterhaltung eingeladen werden.

**3** "Konferenz" drücken, dan die Nummer eingeben (intern oder extern), dann erneut **3** "Konferenz" drücken. Alle Parteien sind an der Konferenz beteiligt.

## Anrufliste

"Wahlwiederholung" drücken, um den Anrufverlauf und verpasste Anrufe aufzurufen oder "Nachricht" drücken, um zu den Sprachnachrichten zu gelangen.

Nutzen Sie die Anweisungen auf dem Bilschirm, um zwischen den verschiedenen Optionen zu wählen.

## Change the ring tone

Das Menü über  anrufen. Dann "Grundeinstellungen", "Töne" und "Klingelton", dann "speichern" **1** um die Auswahl zu bestätigen.